


## ACCORD-H

Association d'un AKKORD-STD et d'une couche synthétique pour garantir une meilleure efficacité.

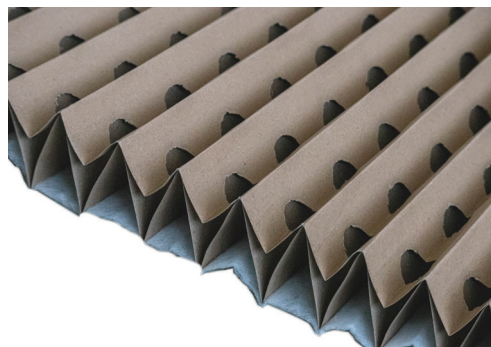

## ACCORD-H

Caractéristiques	ACCORD-H
Epaisseur	60 mm + 10 mm de fibre synthétique polyester
Vitesse d'air recommandée	0,25 à 1 m/s
Perte de charge initiale	12 Pa pour 0,5m/s
Perte de charge maximale	128 - 150 Pa
Capacité de charge optimale	20 Kg/m <sup>2</sup>
Efficacité	99,2 % maxi
Mise en place	26 plis au mètre
Dimensions standards	1,00 m x 8 m ( 8 m <sup>2</sup> )
(Autres dimensions sur demande)	0,90 m x 9,2 m ( 8 m <sup>2</sup> ) 0,75 m x 10,8 m ( 8 m <sup>2</sup> )