


## PCGREEN 05, 08, 10, 12

Entièrement conçus à partir de matières premières recyclées, les filtres de la gamme "PET Recyclé" présentent une structure progressive qui permet de très hauts niveaux de finesse de filtration et d'efficacité, associées à une importante durée de vie.

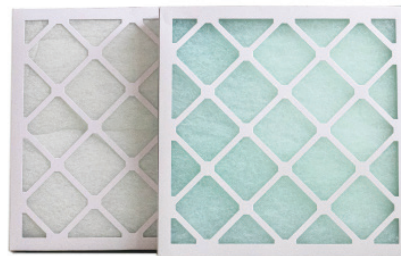

### PCGREEN 05, 08, 10, 12

#### Applications :

- Tous types de peintures et vernis
- Dimensions adaptées à toutes les cabines de peintures
- Idéals en second niveau de filtration

Caractéristiques	PCG05	PCG08	PCG10	PCG12
Epaisseur	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Poids/m2	300 g/m2	460 g/m2	500 g/m2	560 g/m2
Classification (ISO 16890)	COARSE 50 %	COARSE 55 %	PM10 50 %	PM10 65 %
Classification (EN 779/2012)	G3	G4	M5	M6
Perte de charge initiale	14 Pa	29 Pa	23 Pa	25