




FILTRES TRAITEMENT D'AIR

Filtre absolu HEPA

HPLN

Filtre le plus précis que nous proposons, avec un niveau de filtration allant jusqu'à H14. Haute capacité de filtration et extrême précision permettant une filtration absolue de l'air.

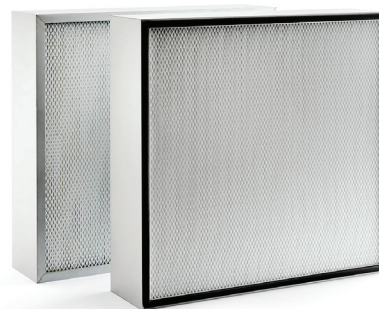

HPLN

APPLICATIONS :

- Pour les systèmes de ventilation et de climatisation.
- Une filtration fine pour les particules et les aérosols en suspension dans l'air.
- Grande surface de filtration, débit élevé, faible perte de charge initiale.

Caractéristiques

Efficacité EN779-2012	H13, H14
Efficacité ISO 16890	>99,95 >99,995
Profondeur	48,00 mm
Cadre	Aluminium
Média	Fibre de verre et hot melt
Température maximale	80 °C
Humidité relative	100 %
Pression finale recommandée	600 Pa

HPLN

Référence	Taille L x L x P mm	Efficacité ISO 16890	Efficacité EN 779-2012	Profondeur mm	Surface de filtration m ²	Débit nominal m ³ /h	Perte de charge in.	Poids
HPLN13-505/069	305 x 305 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	2,40	150	110	1,10
HPLN13-505/069	305 x 610 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	5,00	300	110	2,25
HPLN13-505/069	457 x 457x 069	ePM1 >99 %	H13	69	5,50	350	110	2,50
HPLN13-505/069	457 x 610 x 069 ⁶⁹	ePM1 >99 %	H13	69	7,50	450	110	3,35
HPLN13-505/069	610 x 610 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	10,00	600	110	4,30
HPLN13-505/069	610 x 762 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	12,20	750	110	5,55
HPLN13-505/069	610 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	15,00	900	110	6,65
HPLN13-505/069	610 x 1220 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	20,00	1200	110	9,00
HPLN13-505/069	762 x 762 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	16,00	900	110	7,00
HPLN13-505/069	762 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	19,00	1150	110	8,30
HPLN13-505/069	915 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H13	69	23,00	1350	110	10,00

Référence	Taille L x L x P mm	Efficacité ISO 16890	Efficacité EN 779-2012	Profondeur mm	Surface de filtration m ²	Débit nominal m ³ /h	Perte de charge in.	Poids
HPLN14-505/069	305 x 305 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	2,40	150	125	1,10
HPLN14-505/069	305 x 610 x 069	ePM1 >99 %	H14	269	5,00	300	125	2,25
HPLN14-505/069	457 x 457x 069	ePM1 >99 %	H14	69	5,50	350	125	2,50
HPLN14-505/069	457 x 610 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	7,50	450	125	3,35
HPLN14-505/069	610 x 610 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	10,00	600	125	4,30
HPLN14-505/069	610 x 762 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	12,20	750	125	5,55
HPLN14-505/069	610 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	15,00	900	125	6,65
HPLN14-505/069	610 x 1220 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	20,00	1200	125	9,00
HPLN14-505/069	762 x 762 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	16,00	900	125	7,00
HPLN14-505/069	762 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	19,00	1150	125	8,30
HPLN14-505/069	915 x 915 x 069	ePM1 >99 %	H14	69	23,00	1350	125	10,00